


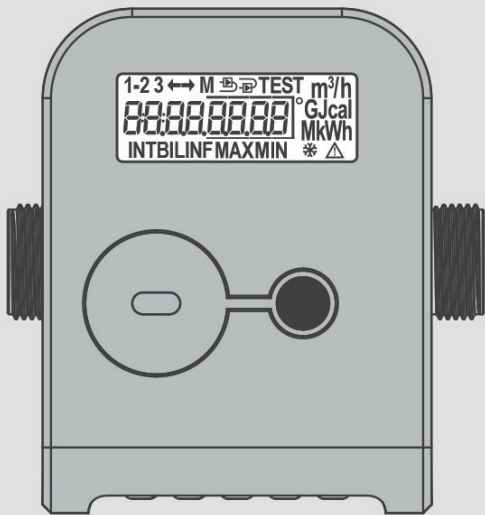

QALCOSONIC E3

⊖ DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

QALCOSONIC E4

⊖ DN15, DN20, DN25, DN32, DN40

SV

EN

Qalcosonic E3



Qalcosonic E4



MID

EN 1434







M1


2014/32/EU



E2

2014/30/EU

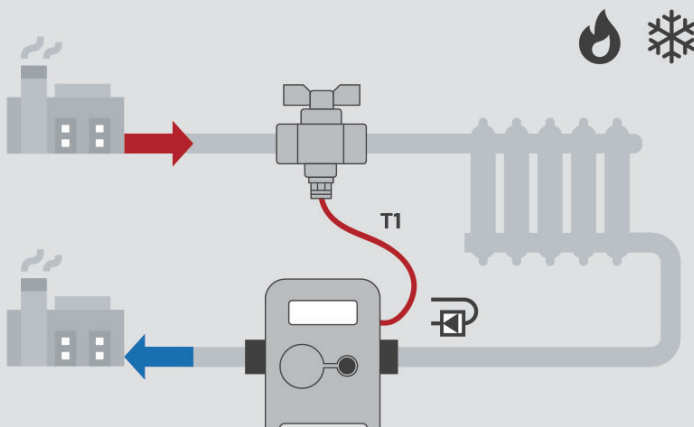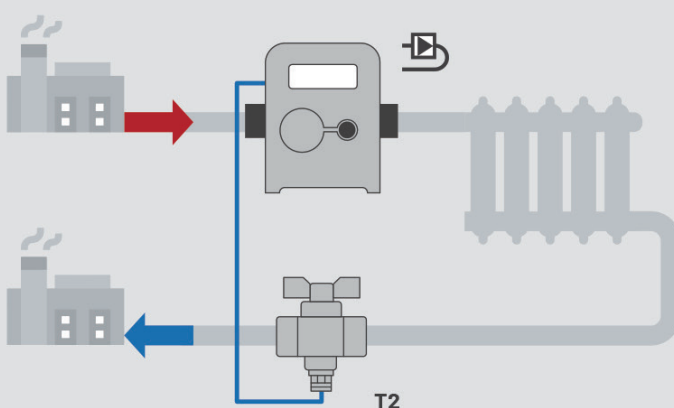
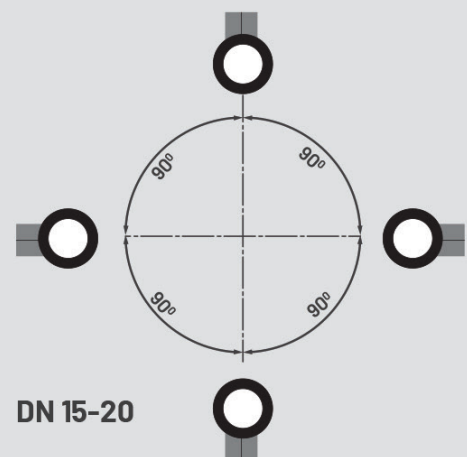
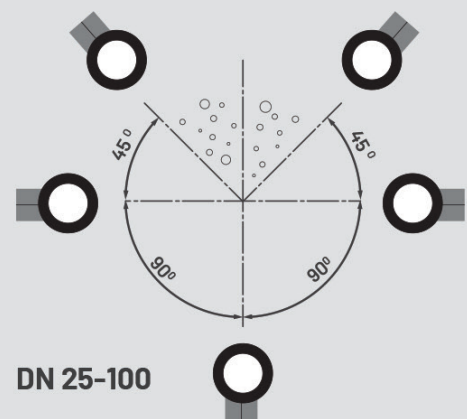


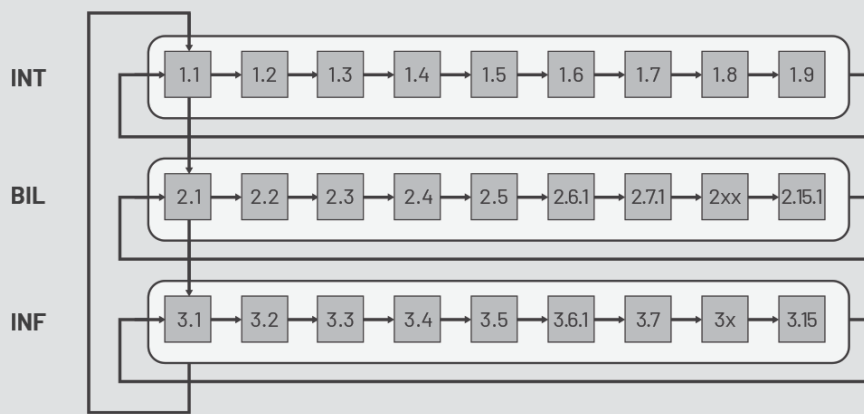

Long press



Short press

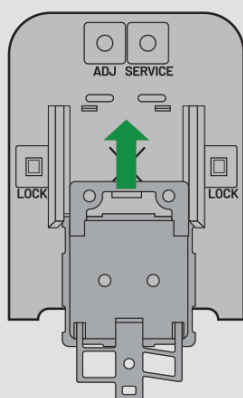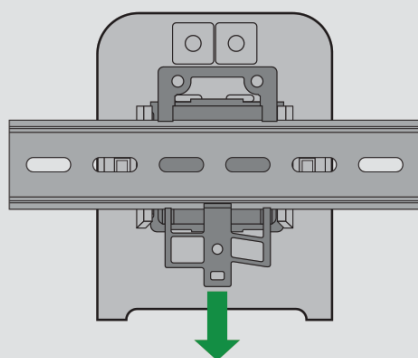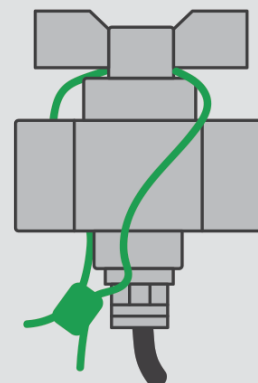

+5°C...130°C (E3)
+5°C...90°C (E4)



Max 25bar (E3)
Max 16bar (E4)




-15°C...55°C



UV

DN 15-50

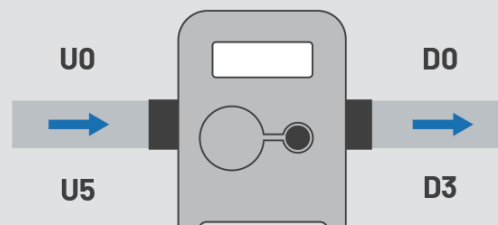

DN 65-100



10 L




Min 0,3 bar






Qalcosonic E3 DN15-20

Qalcosonic E4 DN15-40

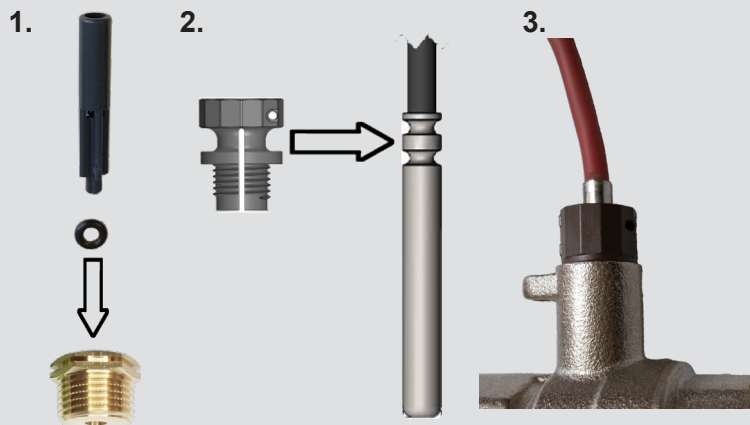

Qalcosonic E3 DN25-100

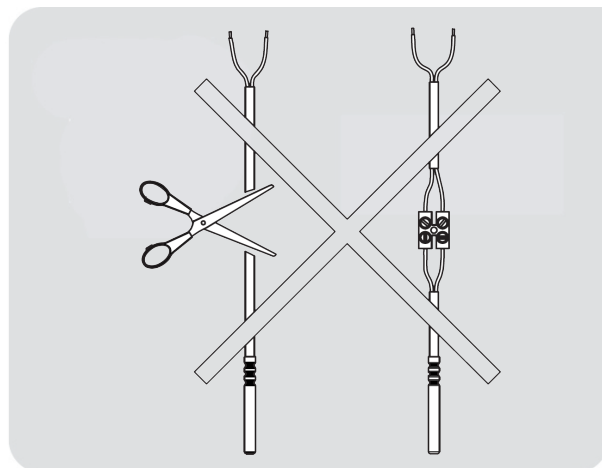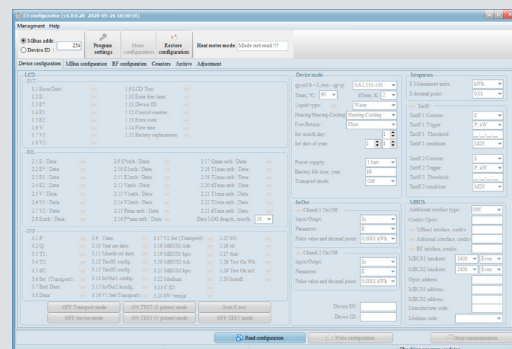

Er: 0000
INT


OK

Er: 4000
INT

dT <3K

Er: 0001
INT

⚠

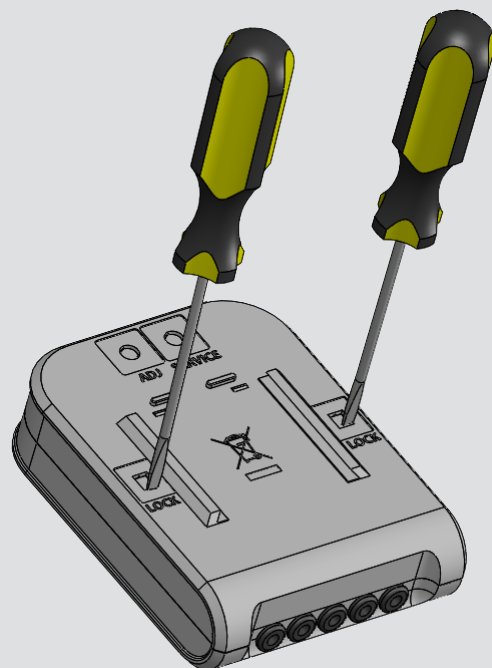

Egenprovningsprotokoll

Projektinformation

Projektnamn/nr	Installationsadress
Rör-entreprenör/montör	El/Styr-entreprenör
Sign.	Datum

Leveranskontroll

Innehåll	☐ flödesgivare med integreringsverk ☐ dyrör/kulventil/adapter	☐ temp.givare ☐ dokumentation
Okulär besiktning	☐ inga skador ☐ ...	Serienr.

Rör

Flödesgivare monterad	☐ i retur (standard)	☐ i framledning	☐ ...
Flödesriktning	☐ horisontellt	☐ vertikalt upp	☐ vertikalt ned (endast i samråd med lev.)
Temp.givare monterade	☐ i framledning och retur (standard) ☐ ...		
Finns avstängningsventiler före och efter mätare för att förenkla mätarrevision?	☐ ja	☐ nej	
Felkod "Er" enligt display (klicka på knappen för att komma till denna meny)	☐ visar 0000	☐ visar	
De produktspecifika instruktionerna är lästa	☐ ja		
Kommentar			

El / Styr

Matning	☐ batteri	☐ 12-48V	☐ 230V
Ev. programmering	☐ frisläppt M-bus	☐ ...	
Kommunikation	☐ M-bus	☐ Modbus	☐ ...
Primär M-bus/ Modbus-adress	Sekundär M-bus om annan än s/n		
Mätarens klocka avviker enligt följande			

Om Ambiductor

Ambiductor är ett kunskapsföretag inom mätteknik, automation och fjärravläsning med fokus inom följande områden:

- Smarta vattenmätare och termiska energimätare
- Smarta fastigheter, industri och samhälle via LoRa, NB-IoT m.m.
- AmbiSolution - IoT-plattform för VA, fjärrvärme och fastigheter
- Oljemätare och mätare för industriella vätskor

Läs mer på www.ambiductor.se/produkter

Se instruktionsvideos och montageguider på
www.ambiductor.se/support

Disclaimer!

If there is any inconsistency between this version and the original document, the original document will prevail.

Ambiductor

Propellervägen 8 B
 S-183 62 TÄBY
 Sweden

+468 501 676 76
info@ambiductor.se
www.ambiductor.se

